


# HUBLLOT LED



Hublot LED intégrée qui offre une diffusion uniforme de la lumière.

Performances testées et vérifiées par PISÉO.  
Laboratoire d'essais indépendant accrédité ISO 17025.  
Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)  
Éligible CEE.

**PISÉO**  
photonics.innovation.services

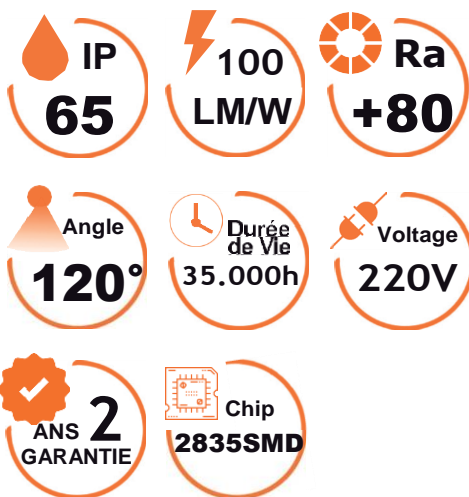

**18W**  
ROND

Référence	HBR18W09
Couleur d'éclairage	4000K
Voltage	AC 170-250V
Flux lumineux	1800Lm
Flux lumineux par watt	100LM/W
Angle de diffusion	120°
CRI	> 80Ra
Classe IP	IP65
Durée de vie estimée	35000h
Matière	Thermoplastique
Dimensions	Ø220x65mm
ULOR	< 1%
ULR	< 3%

Efficacité énergétique 2021 (UE-2019/2015) : A+  
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015) : F

CE RoHS